Anwendungshinweis

Schlauchaufroller Druckluft

HAZET®

9040 N-10

- Hochwertiges, geschlossenes Spezialkunststoffgehäuse mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz.
- Schwarzer Hybrid Polymer-Schlauch mit 10 mm ø (3⁄8″)
- Geeignet für Druckluft oder Kaltwasser

Achtung: Nicht für entzündliche Gase geeignet!

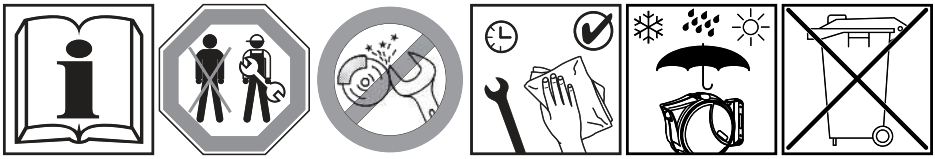

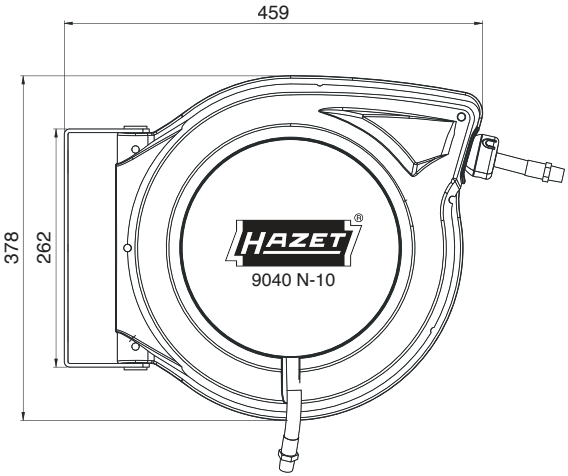

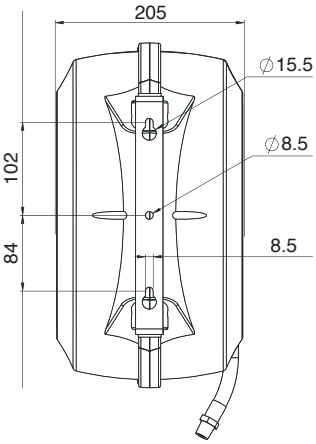

Wand- und Deckenmontage

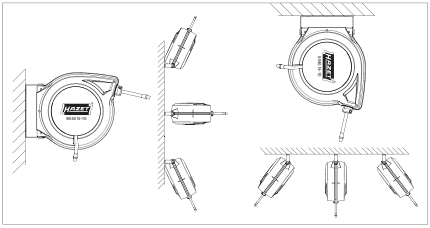

Achtung: Die eingebauten Sicherheitsvorrichtungen dürfen auf keinen Fall entfernt, verändert oder umgangen werden!

Achtung: Nicht für entzündliche Gase geeignet!

Einzug:. .. .. Langsam gebremster Einzug
Arretiervorrichtung: .. .. an jedem beliebigen Punkt
Maße (verpackt): .. .. 500 x 450 x 255 mm
Bohrlochabstand-Haltebügel: 186 mm mit Bohrschablone auf Verpackung

Anwendung:

- Einzug: Der Einzug des Schlauchaufrollers erfolgt gebremst und mit einer Aufrollführung. Diese bewirkt, dass der Schlauch immer gleichmäßig und sauber ins Gehäuse geführt wird.
- Abrollen: Der Schlauchaufroller verfügt über eine Arretiervorrichtung. Diese ermöglicht es Ihnen an jeder gewünschten Stelle den Auszug zu stoppen. Kurz vor dem Erreichen des Schlauchendes befindet sich eine rote Markierung. Wenn Sie diese sehen, sollten Sie das Abrollen beenden, um Beschädigungen zu vermeiden. Ab der roten Markierung, können Sie den Schlauch noch ca. 1m abrollen.

Hinweis: Achten Sie bitte auf einen geraden Auszug des Schlauches.

Beide Mechanismen benötigen regelmäßige Pflege und müssen gereinigt werden. Hierzu empfehlen wir im Rahmen der Werkzeugpflege den Einsatz der HAZET Reinigungstücher 9040 N-01/5. Verschmutzungen führen zu Ausfällen und zu Störungen des Einzuges und der Arretiervorrichtung führen. Rollen Sie den Schlauch komplett ab und reinigen Sie den Schlauch mit einem Reinigungstuch. Danach lassen Sie den Schlauch wieder komplett ins Gehäuse gleiten.

HAZET No.	Schlauch-länge	Anschluss-schlauch-Länge	Schwarzer Hybrid Polymer-Schlauch ⌀ mm	Max. Betriebs-Druck	Ausgangs-Gewinde	kg	Temperatur-bereich
9040 N-10	15 +1 m	0,9	10	20 bar	16,41 mm (3/8")	7,85 kg	-40° / + 60° C

Application Note

Air Hose Reel

HAZET®

9040 N-10

- High-quality, closed special plastic case, supplied with rotating metal mounting bracket made for convenient installation at the workplace.
- Black hybrid polymer hose with a 10 mm ø (3⁄8″)
- Suitable for compressed air or cold water

Attention: Not suitable for flammable gases !

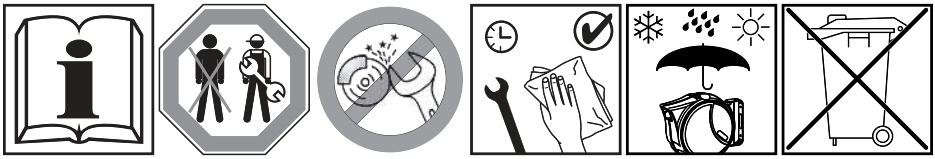

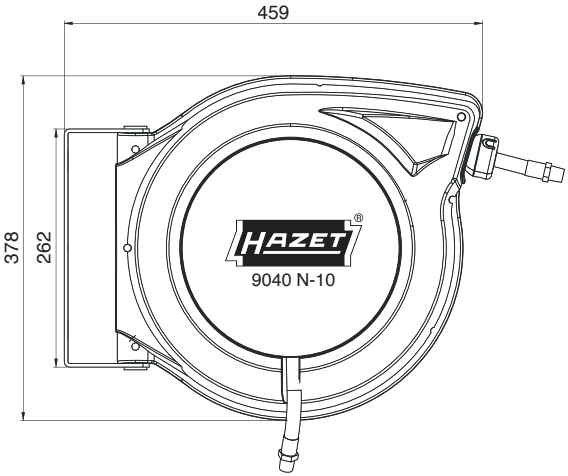

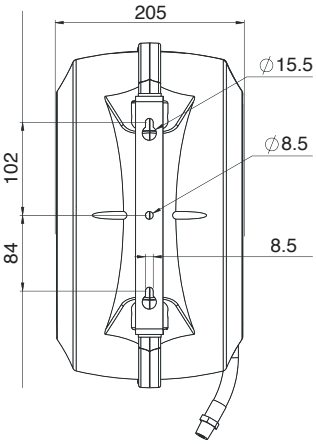

Wall and overhead installation

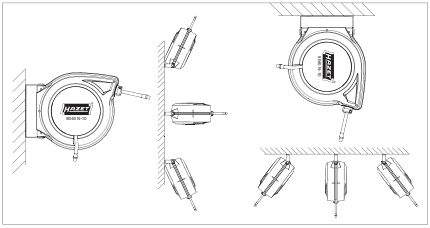

Attention: The integrated safety devices must not be removed, modified or circumvented !

Not suitable for flammable gases !

Move in:.. .. .. Slow retraction
Automatic stop: .. .. Stop at any point
Dimensions (packed):.. .. .. 500 x 450 x 255 mm
Borehole spacing of the mounting bracket: 186 mm with drilling template on package

Application:

- Retraction: The hose reel is retracted slowly using a reel guide. This ensures that the hose is always guided evenly and cleanly into the housing.
- Unrolling: The hose reel is equipped with a locking device. This allows you to stop its pull-out at any desired point. Shortly before reaching the end of the hose there is a red marking. When you see this you should stop rolling out the hose in order to avoid any damage. Starting from the red marking, you can still unroll the hose approx. 1m.

Note: Please make sure that the hose is pulled out straight.
Both mechanisms require regular maintenance and must be cleaned. We recommend using HAZET cleaning cloths 9040 N-01/5 as part of tool maintenance. Contamination can lead to failures and malfunctions of the retraction device and the locking device.

Unroll the hose completely and clean the hose using a cleaning cloth.
Then let the hose glide completely back into the housing.

HAZET No.	Hose length	Length of connection hose	Black hybrid polymer hose with a ⌀ mm	Max. working pressure	Connection thread	kg	Permissible temperature range
9040 N-10	15 +1 m	0,9	10	20 bar	16,41 mm (3/8")	7,85 kg	-40° / + 60° C

9040 N-10 III. 10.2018 / ∞ Ho/114