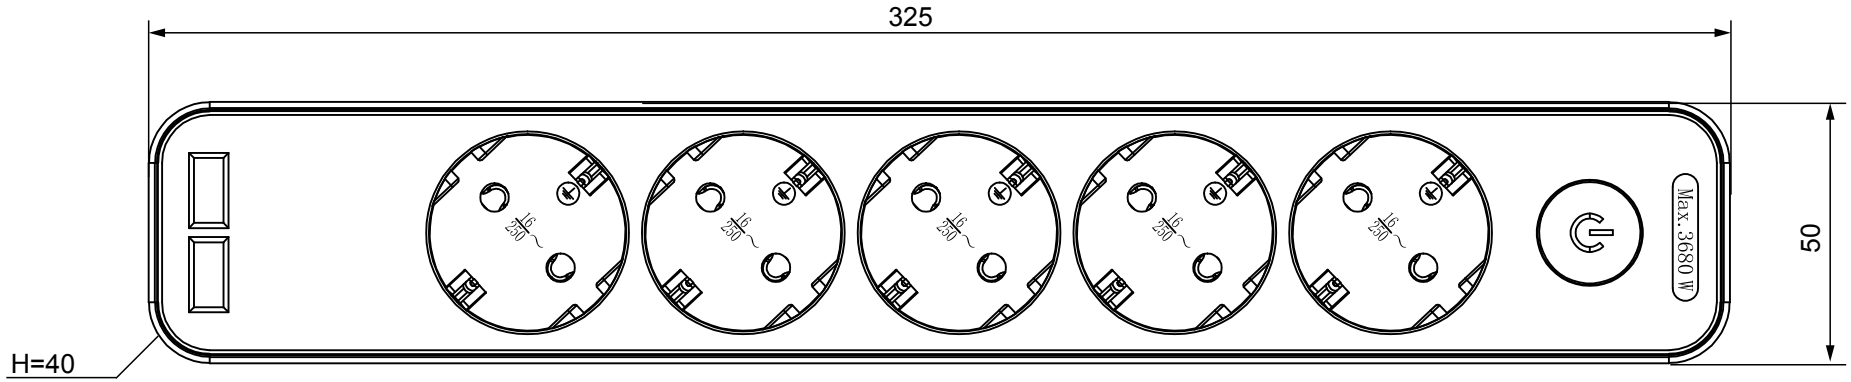


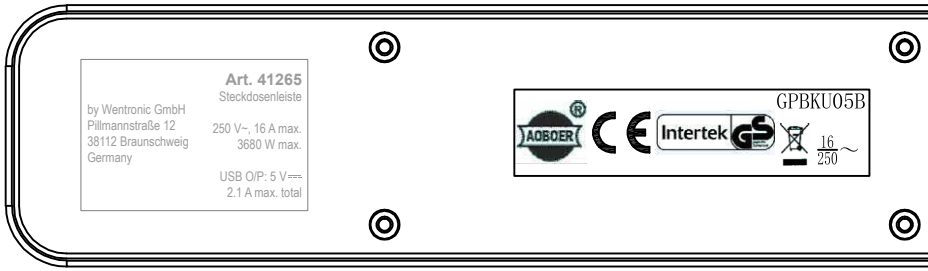

Steckdosenleiste mit Schalter und 2 USB Ports

- Anschlüsse: 5x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4), 2x USB 2.0-Ladeport (Typ A), 1x Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)
- Ausgang: AC: 250 V~ 50 Hz; USB: 5 V DC @ 2,1 A max. total
- Max. Leistung: 3680 W
- Netzkabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Netzkabellänge: 1,5 m
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 406,5 g
- Konformität: NSR, EMV, ErP, RoHS, REACh

Multiple power strip with switch and 2 USB ports

- Connections: 5x Safety socket (Type F, CEE 7/4), 2x USB 2.0 charging port (Type A), 1x Safety plug (Type F, CEE 7/7)
- Output: AC: 250 V~ 50 Hz; USB: 5 V DC @ 2,1 A max. total
- Max. load: 3680 W
- Mains cable: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Cable length: 1.5 m
- Protection class: I
- Protection level: IP20
- Weight: 406.5 g
- Conformity: LVD, EMC, ErP, RoHS, REACh

| Änderungen | | | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | gez.: | 15.03.2019 | tf | NK 500-150 CS<br>USB 2.1 A 2-fach weiß 1,5 m | |
| | | gepr.: | 15.03.2019 | tf | | |
| | | Norm: | | | Zeichnungs-Nr.: | von |
| | | Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | 41265 | |