

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F




G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

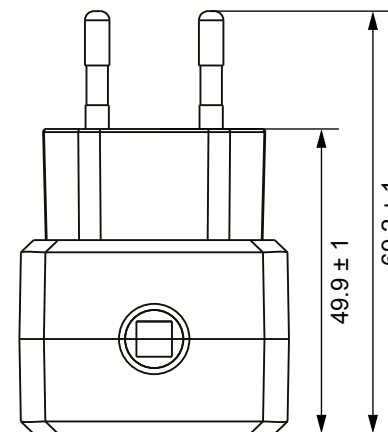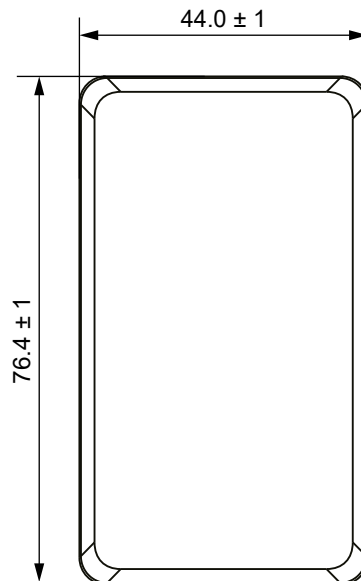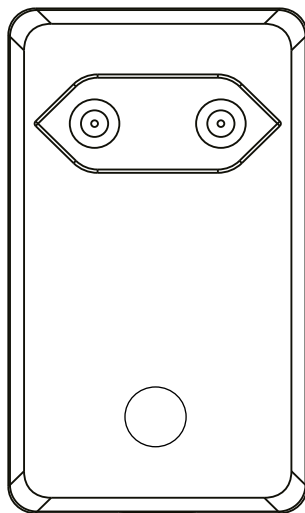

Universal-Netzteil 3 V-12 V, max. 27 W, 2,25 A

- Netzteil mit variabler Spannung
- bedient eine große Bandbreite neuer Geräte
- Ausgangsspannung über das Einstellwerkzeug regelbar
- Micro-USB und Mini-USB versorgen viele Kleingeräte wie tragbare Radios, Akkuladegeräte, Bluetooth-Lautsprecher
- Inkl. fest verbautem DC-Stecker und 6 weiteren DC-Adaptern
- erspart die Anschaffung zusätzlicher Ladegeräte
- Sicherungen im Netzteil schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom

Universal Power Supply 3 V-12 V, Max. 27 W, 2.25 A

- power supply with variable voltage
- serves a wide range of new devices
- the output voltage can be regulated via the rotary key
- Micro-USB and Mini-USB power many small devices such as portable radios, battery chargers, Bluetooth speakers
- incl. permanently attached DC plug and 6 additional DC adapters
- eliminates the need to purchase additional chargers
- fuses in the power supply protect against short circuits, overload, overvoltage and overcurrent

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	26.07.2023	alw
		gepr.:	26.07.2023	anw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

NTS U 3-12 V/27 W 8-adpt.
USB (100-240V)

Zeichnungs-Nr.:

64570



Blatt

1/2

von

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																								
A	Technische Daten							Specifications							A																																																																							
B	Anschlüsse:		Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), DC-Stecker (5,5 x 2,1 mm)					Connections:		Euro plug (type C, CEE 7/16), DC plug (5.5 x 2.1 mm)					B																																																																							
C	Eingang:		100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A					Input:		100-240 V ~, 50/60 Hz, 1.0 A					C																																																																							
	Ausgang:		3,0 V ---, 2,25 A, 6,75 W max.					Output:		3.0 V ---, 2.25 A, 6.75 W max.																																																																												
			4,5 V ---, 2,25 A, 10,13 W max.							4.5 V ---, 2.25 A, 10.13 W max.																																																																												
			5,0 V ---, 2,25 A, 11,25 W max.							5.0 V ---, 2.25 A, 11.25 W max.																																																																												
			6,0 V ---, 2,25 A, 13,5 W max.							6.0 V ---, 2.25 A, 13.5 W max.																																																																												
D			7,5 V ---, 2,25 A, 16,88 W max.							7.5 V ---, 2.25 A, 16.88 W max.					D																																																																							
			9,0 V ---, 2,25 A, 20,25 W max.							9.0 V ---, 2.25 A, 20.25 W max.																																																																												
			12,0 V ---, 2,25 A, 27,0 W max.							12.0 V ---, 2.25 A, 27.0 W max.																																																																												
	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:		81,0 %					Average active efficiency:		81.0 %																																																																												
	Effizienz bei geringer Last (10 %):		71,8 %					Efficiency at low load (10 %):		71.8 %																																																																												
E	Leistungsaufnahme bei Nulllast:		0,08 W					No-load power consumption:		0.08 W					E																																																																							
	Adapterstecker:		Micro-USB-Stecker					Adapter plugs:		Micro-USB plug																																																																												
			USB-Mini-B-Stecker							USB Mini-B plug																																																																												
			Stecker mit Schraubanschluss							Screw terminal connector																																																																												
			USB-C™-Stecker							USB-C™ plug																																																																												
F			DC-Stecker (3,0 x 1,1 mm)							DC plug 3.0 x 1.1 mm					F																																																																							
			DC-Stecker (3,5 x 1,35 mm)							DC plug 3.5 x 1.35 mm																																																																												
			DC-Stecker (2,5 x 0,7 mm)							DC plug 2.5 x 0.7 mm																																																																												
			DC-Stecker (4,0 x 1,7 mm)							DC plug 4.0 x 1.7 mm																																																																												
			DC-Stecker (4,8 x 1,7 mm)							DC plug 4.8 x 1.7 mm																																																																												
G			DC-Stecker (5,5 x 2,5 mm)							DC plug 5.5 x 2.5 mm					G																																																																							
			USB-A-Buchse							USB-A socket																																																																												
	Abmessungen:		76,4 x 44,0 x 69,2 mm					Dimensions:		76.4 x 44.0 x 69.2 mm																																																																												
	Kabellänge:		1,8 m					Cable length:		1.8 m																																																																												
	Gewicht:		Netzteil: 105 g					Weight:		Power supply: 105 g																																																																												
H			Gesamt: 171 g							Total: 171 g					H																																																																							
	Polarität:		positiv					Polarity:		positive																																																																												
	Schutzart:		IP20					Protection level:		IP20																																																																												
	Schutzklasse:		II					Protection class:		II																																																																												
	Farbe:		schwarz					Colour:		black																																																																												
I	<table><tr><td colspan="3">Änderungen</td><td></td><td>Datum</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="4">Bezeichnung</td><td colspan="3">Blatt</td></tr><tr><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">Name</td><td>gez.:</td><td>26.07.2023</td><td colspan="2">alw</td><td colspan="4">NTS U 3-12 V/27 W 8-adpt.</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>gepr.:</td><td>26.07.2023</td><td colspan="2">anw</td><td colspan="4">USB (100-240V)</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>Norm:</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Zeichnungs-Nr.:</td><td colspan="3">von</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="4">64570</td><td colspan="6"></td></tr></table>														Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung				Blatt			Datum		Name		gez.:	26.07.2023	alw		NTS U 3-12 V/27 W 8-adpt.											gepr.:	26.07.2023	anw		USB (100-240V)								Norm:				Zeichnungs-Nr.:				von					Änderungen vorbehalten / Subject to change			64570										I
Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung				Blatt																																																																											
Datum		Name		gez.:	26.07.2023	alw		NTS U 3-12 V/27 W 8-adpt.																																																																														
				gepr.:	26.07.2023	anw		USB (100-240V)																																																																														
				Norm:				Zeichnungs-Nr.:				von																																																																										
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			64570																																																																																	
J	<table><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="4">64570</td><td colspan="4"></td></tr></table>																	Änderungen vorbehalten / Subject to change			64570								J																																																									
			Änderungen vorbehalten / Subject to change			64570																																																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																								