

CablePort table²

Tischanschlussfeld
Desktop module

Art.-Nr. 7449000040

Ref. No. 7449000040

Montageanleitung Mounting instructions



D

GB

01.2016

Sicherheitshinweise - Safety instructions

- Bitte diese Anleitung sorgfältig durchlesen und aufbewahren.
- Die Montage und Verbindung der Netzanschlüsse darf nur durch einen Fachmann erfolgen.
- Der Netzanschluss muss an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
Die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher darf 3500 W nicht überschreiten.
- Lassen Sie beschädigte Netzkabel sofort austauschen.
- Die Tischanschlussfelder dürfen nur in geschlossenen und trockenen Räumen betrieben werden.
- Verlegen Sie die Leitungen zum Gerät so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen und nicht beschädigt werden können.

- Please read these instructions carefully and keep them.
- The mounting and the mains connection must only be done by an expert.
- The device must be connected to mains connection with PE contact.
The total power consumption of all devices connected must not exceed 3500 W.
- A damaged mains cable must be replaced immediately.
- The desktop modules may only be used indoor and in dry rooms.
- Guide the wiring to the unit in a way that nobody can be tripped and the cables cannot be damaged.

Teilebezeichnung / Description of parts

SCHUKO-Steckdose 16A,
mit Berührungsschutz

SCHUKO socket 16A,
with touch protection

4x Sechskant-Distanzbolzen
für Tischplatten 10 - 35 mm

4x hexagon distance bolt
for desktops 10 - 35 mm thick

4x Sechskant-Distanzbolzen
Verlängerung 15 mm,
für Tischplatten 30 - 50 mm

4x hexagon distance bolt
extension 15 mm for desktops
30 - 50 mm thick

Leistungsschild
Rating plate

Feste Netzanschlussleitung 3 m,
mit Schuko-Winkelstecker
Attached mains cable 3 m,
with Schuko plug

3x Durchgangskupplung (Buchse - Buchse):
HDMI, USB A, CAT 6

3x gender changer (f-f):
HDMI, USB A, CAT 6

Klemmring zur Tischmontage,
mit 4x Schraube M4x30

Clamp ring for desktop mounting,
with 4 x screw M4x30

Entsprechende Signalkabel
an Kupplungen anstecken (3x)
Fix the corresponding cables
to the connectors (3x)

Kabelhalter mit Befestigungs-
löchern für Kabelbinder und Anschluss
für Kabelschlange Pro, Classic für Kabel-
führung, mit Metallwinkel (7443000301)
- Zubehör


Cable holder with holes for cable ties
and connection for cable-snake, with
metal bracket (7443000301) for cable
management - accessory

3x Kabelbinder zur Zugentlastung der Signalkabel
(im Lieferumfang enthalten)

3x cable ties for strain relief of the cables
(included in package)

Tischeinbau / Desktop installation

Vorbereitung / Preparation

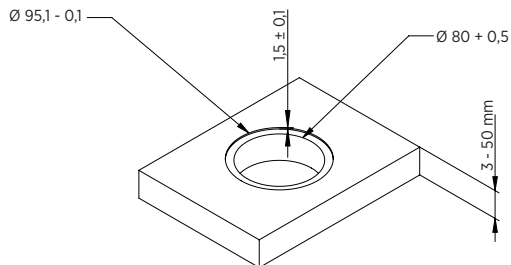


Skizze für flächenbündigen Einbau

Drawing for flush-mounted installation

Auslass Ø 80 mm mit mindestens 10 mm
Abstand zur Tischkante mit Lochsäge bohren.
Bei Bedarf die Schnittflächen gegen Feuch-
tigkeit schützen. Bei flächenbündigem Einbau
bitte die Skizze beachten.

Drill Ø 80 mm opening with hole saw in table.
Please keep a minimum distance of 10 mm
to the table edge. If necessary protect the cut
surfaces from moisture. See drawing for flush-
mounted installation.

Tischanschlussfeld vorbereiten / Preparation of desktop module

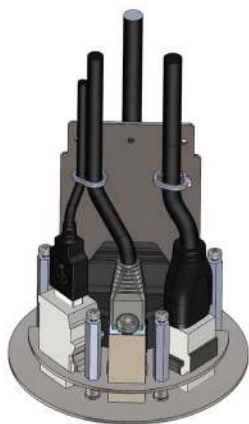



1. Die vier Schrauben für Klemmring lockern und Klemmring aus Schlüsselochführungen und Schlitten abnehmen.
2. Kabel HDMI, USB, CAT an die entsprechenden Durchgangskupplungen anstecken.
3. Kabel mit beigelegten Kabelbindern sichern und zugentlasten.
4. Für Tischplattenstärke 30 – 50 mm mitgelieferte Sechskantbolzen-Verlängerung zusätzlich einschrauben.
1. Loosen the screws for clamping ring. Remove it from keyholes and slits.
2. Plug corresponding cables HDMI, USB and CAT at gender changer socket.
3. Secure cables using provided cable ties.
4. Use provided additional distance bolt extensions for desktop thickness 30 - 50 mm.

Montage in Tischplatte / Mounting in desktop



1. Tischanschlussfeld mittig im Tischausschnitt positionieren.
2. Klemmring über Schlüsselochführungen und Schlitzte einhängen, zugehörige Schrauben M3x8 anziehen.
3. Tischanschlussfeld mit 4 Schrauben M4x30 gleichmäßig gegen die Tischplatte festklemmen.
1. Position desktop module centrally in opening of table.
2. Mount clamping ring in keyholes and lits. Fasten related screws M3x8.
3. Fix desktop module with 4 screws M4x30 and tighten screws evenly and firmly against desktop.

Abmessungen / Dimensions



Alle Angaben in mm
All details in mm