
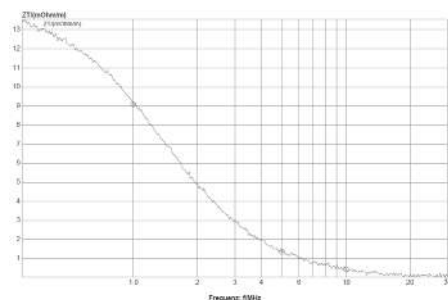


3-fach geschirmt


3-way shielded

premium-line

- ✓ Für SAT-/CATV-Hausinstallation
- ✓ Gemäß KDG 1 TS 153
- ✓ Klasse A+ gemäß EN 50117-x-y
- ✓ Brandklasse E_{ca} gemäß EN 50575
- ✓ Innenleiter Cu
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum
- ✓ Schirmung Alufolie, geklebt/verzinntes Cu-Geflecht/Alufolie
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ Farbe: weiß
- ✓ For SAT or CATV indoor installation
- ✓ According to KDG 1 TS 153
- ✓ Class A+ according to EN 50117-x-y
- ✓ Fire behavior E_{ca} acc. to EN 50575
- ✓ Inner conductor Cu
- ✓ Physically-foamed dielectric
- ✓ Screening aluminium foil, bonded/tinned copper braiding/
aluminium foil
- ✓ Degressive metering
- ✓ Color: white

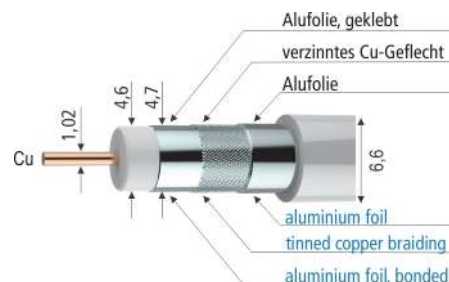

Kopplungswiderstand | Coupling resistance

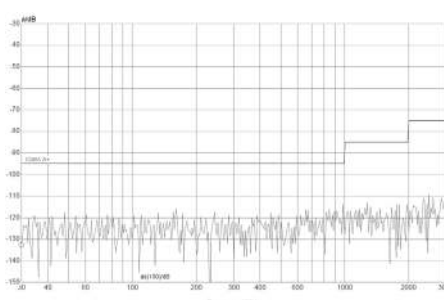

Schirmungsmaß | Screening factor

KLASSE **A**
CLASS
≥110 dB
@ 30...3000 MHz

ULTRA
HD

Vodafone Kabel Deutschland

AND E_{ca}
Advanced Network Design



Artikel Article	SKB 94-01	SKB 94-03	SKB 94-04
Artikelnummer Part No.	SKB09401	SKB09403	SKB09404
Verpackungseinheit Packing unit	4 x 100 m auf Pappkartonspule 4 x 100 m on a cardboard spool	500 m Holztrommel 500 m on a wooden drum	2 x opti-box (mit je 250 m Kabel) 2 x opti-box (with 250 m cable)
Technische Daten Technical specifications			
Innenleiter Inner conductor	Cu-Draht, 1,02 mm Durchmesser Cu wire, 1.02 mm diameter	Dämpfung bei 200 MHz Attenuation at 200 MHz	8,7 dB / 100 m
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt, 4,60 mm Durchmesser physically-foamed, 4.60 mm diameter	Dämpfung bei 800 MHz Attenuation at 800 MHz	18,4 dB / 100 m
Dielektrikum inkl. geklebter Folie Dielectric, incl. bonded foil	4,70 mm	Dämpfung bei 2400 MHz Attenuation at 2400 MHz	33,2 dB / 100 m
Schirmung Screening	Alufolie, geklebt Verzinntes Cu-Geflecht Alufolie Aluminium foil, bonded Tinned copper braiding Aluminium foil	Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PVC, 6,60 mm	Kopplungswiderstand Coupling resistance	5 MHz <1,5 mOhm/m
Geflecht Braiding	120 x 0,1 mm, 65% opt. Bedeckung 120 x 0.1 mm, 65% opt. coverage	Schirmungsmaß Screening factor	30-1000 MHz ≥110 dB 1000-2000 MHz ≥110 dB 2000-3000 MHz ≥110 dB
Biegeradius einmalig mehrfach Bending radius single multiple	24 mm 68 mm	Brandklasse (EN 50575) Fire behavior (EN 50575)	E _{ca}
Zulässige Umgebungstemperatur Permissible ambient temperature	-20...+75°C	Verarbeitungstemperaturbereich Application temperature range	-5...+50°C
Geeignetes Zubehör Appropriate accessories			
F-Stecker F connectors	Artikel Article CKS/CKK 7-48 siehe Seite 170, CFS 97-48, CFS 99-48, CFS 100-48, CFS 93-48 siehe Seite 170 CKS/CKK 7-48 see page 170, CFS 97-48, CFS 99-48, CFS 100-48, CFS 93-48 see page 170		
Montagewerkzeug Assembly tools	BWZ 5-02, BWZ 7-00, BWZ 8-00 siehe Seite 181 BWZ 5-02, BWZ 7-00, BWZ 8-00 see page 181		
Wasserschutzhülle, Neopren Water protection sleeve, neopren	SZU 11-01 siehe Seite 149 SZU 11-01 see page 149		