



gembird®

**USER MANUAL • HANDBUCH • HANDLEIDING • MANUEL
DESCRIPTIF • РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ •
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА • INSTRUKCJA OBSŁUGI •
UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

WNP-RP300-03



**WI-FI REPEATER, 300 MBPS
WIFI-REPEATER, 300 MBPS
WIFI REPEATER 300MBPS
RÉPÉTEUR WIFI, 300 MBPS
РЕТРАНСЛЯТОР WIFI СИГНАЛОВ, 300 МБІТ/СЕК
WI-FI РЕТРАНСЛЯТОР, 300 МБІТ/СЕК
WIFI REPEATER - BEZPRZEWODOWY WZMACNIACZ SYGNAŁU
WIFI OPAKOVAC, 300 MBPS**

Features

- Compact 300 Mbps WiFi repeater with integrated antennas
- Supports all IEEE 802.11b/g/n WiFi standards (2.4GHz networks)
- Up to 300 Mbps data transfer rate via the wireless 802.11n protocol
- Maximum WLAN security with WPA2, WPA and WEP(128/64)
- Quick setup via easy to use web-interface or WPS function
- Can be setup as wireless repeater or as access point
- Practical LAN port and LED status indication

Specifications


- Supported standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b/g/n
- Wireless transmission rate: max. 300 Mbps
- Security : 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK,WPA -MIXED-PSK
- Supported modes: repeater mode, AP mode
- Ports: 1 x 10/100M RJ45
- Chipset: MT7628KN
- Frequency band: 2.412~2.484 GHz
- Channels: 1-13 (Europe)
- Power class: RF power up to 20 dBm (max. EIRP)
- Internal antenna gain (typical): 2x 3 dBi ±1 dBi
- Power consumption: up to 2.5 W, input 100 - 240 VAC 50/60 Hz
- Dimensions: 40 x 40 x 68 mm (W x D x H)

- Operating temperature: 0 ~ 40 °C
- Storage temperature: -40 ~ 70 °C
- Operating humidity: 10 ~ 90% non-condensing
- Storage humidity: 5 ~ 95% non-condensing
- Net weight: 44 g




CONNECTION REPEATER

Power on the WiFi Repeater. Then open the WiFi Setting on your smartphone or computer and select the “WiFi-RePeater-XXXX” SSID.
“XXXX” is the last 4 digits letters of MAC Address which appears at the back of each product.

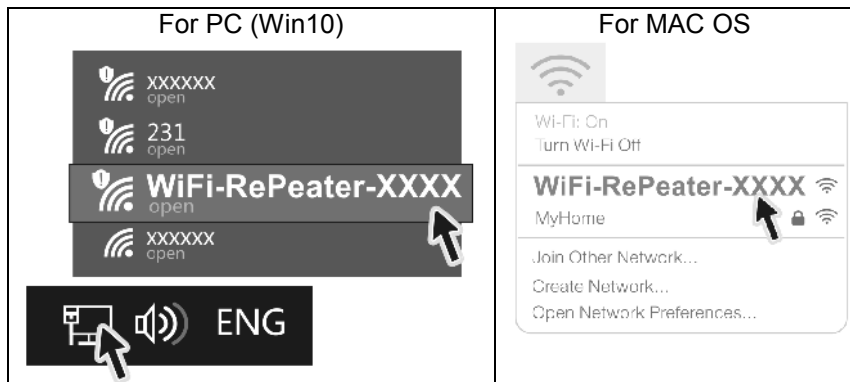

PHONE CONNECTION

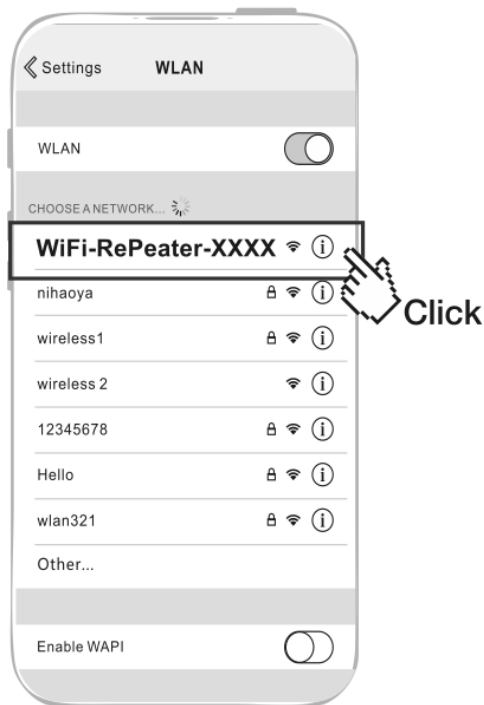

SETUP REPEATER

Once connected "WIFI-RePeater", open an internet browser and enter the address 10.10.10.254.

Configuration page will open up.

10.10.10.254

Select the SSID of your host router

Wi-Fi Extender


Choose your network ►

 YourSSID		Select
 1		Select
 2		Select
 4		Select
 5		Select

AP Settings

SCAN NOW

Type the password of the host router, then click Next.

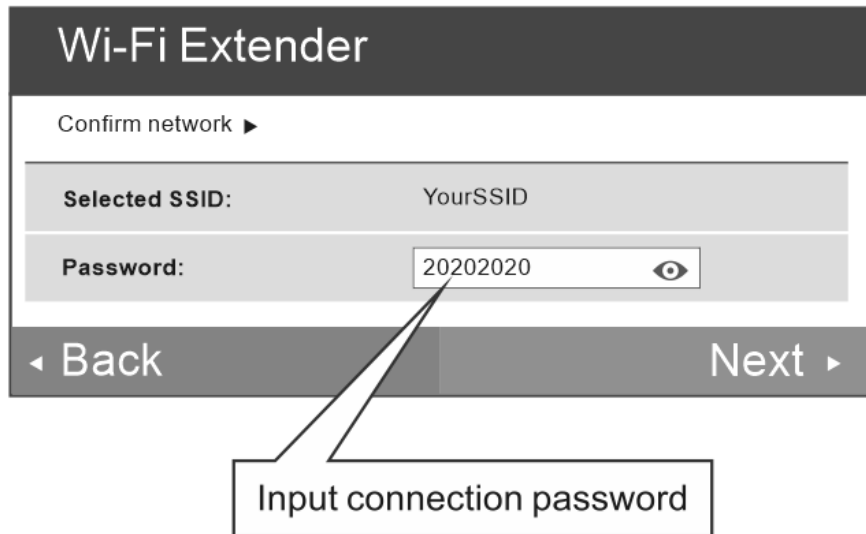

The image shows a web-based configuration interface for a Wi-Fi Extender. At the top, the title "Wi-Fi Extender" is displayed in a dark header. Below the title, there is a section titled "Confirm network ►". This section contains two rows of information: "Selected SSID:" followed by the text "YourSSID", and "Password:" followed by a text input field containing "20202020" and a toggle icon (an eye). At the bottom of the interface are two buttons: "◀ Back" on the left and "Next ▶" on the right. A callout box with a pointer directed at the password input field contains the text "Input connection password".

You will see plus is added as suffix of the socket SSID. The default socket password is the same as the password of the router, or you can change it as you like. Click Confirm to go to next step.

Enter the new Wi-Fi Socket SSID and Password ►

Socket SSID:	YourSSID_EXT
Encryption Mode:	WPA-PSK ▼
Socket Password:	20202020 

◀ Rescan Confirm ▶


Wi-Fi Extender

Configuration Successful!




Extender SSID:	"YourSSID_EXT"
Encryption Mode:	WPA2PSK
Extender Password:	"20202020"

Your Wi-Fi extended network is now ready to use. Try connecting to your extended network now.

After approximately 30 seconds, if setting successfully, the LED Indication will light up. Go back to the WiFi Settings on your phone or computer, select the new SSID you just set up to surf the internet.

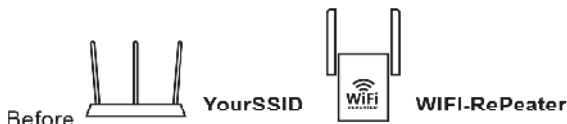

Reconnect the extender SSID,
then get access to Internet

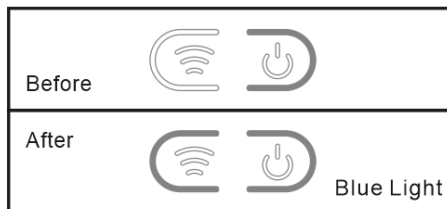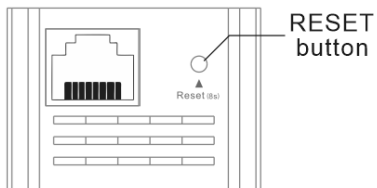

SETUP AP


Note: Please press or use the push pin to press the RESET button after plugging in the power supply until it is released after 10 seconds to restore the factory default settings.

Once connected "WIFI-RePeater", open an internet browser and enter the address 10.10.10.254 Configuration page will open up.

10.10.10.254



Click AP Settings

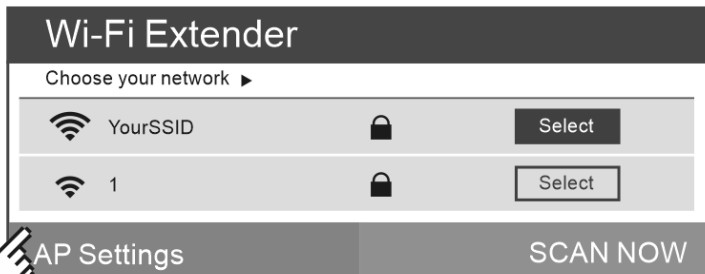

Click

After modifying and setting "AP SSID" "AP Password", click Confirm.

Enter the new Wi-Fi AP SSID and Password ▶

AP SSID:	WIFI-RePeater
Encryption Mode:	WPA2-PSK
AP Password:	12345678 

Click  Confirm

Wi-Fi Extender

Configuration Successful!

SSID: "WIFI-RePeater"

Encryption Mode: WPA2PSK

Password: "12345678"

Your WI-FI network is now ready to use. Try connecting to your network now.

FAQ

1. In the case of low speed or poor signal:

(1) The distance between the extender and router is well situated, but the signal is still unstable. This may be a signal interference between extender and routers, such as washing machines, fridge, microwave ovens and so on, so it is recommended to adjust the location of these devices if conditions permit.

(2) The repeater is too far away from the router, If the distance between the wireless router and the repeater is too far, it will cause the wireless signal unstable, so please adjust the distance between them.

(3) Use your phone to find the ideal location for the Extender. If your phone's Wi-Fi signal (received from your router) is higher than 3 levels, it is the ideal spot to install the Extender. If not, we recommend you move it closer to your router for better Wi-Fi signal.

2. Why there is no internet connection after setting repeater mode?



This is because you entered the wrong password. After selecting the host WiFi signal, you must enter the correct password of the host router.

3. Where should I put it when setting the repeater mode?

Please place it between the home router and the no-signal area.

4. How to reset WiFi repeater?

Press and hold the reset button with a needle for 8-10 seconds, then release.



(ENG) Declaration of conformity

This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member states concerning LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU). The CE declaration can be found under www.gembird.eu

(DE) Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite www.gembird.eu heruntergeladen werden.

(ES) Declaración de conformidad

Este producto está probado y cumple con los requisitos esenciales de las leyes de los estados miembros con respecto a LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU). La declaración CE se puede encontrar en www.gembird.eu

(CZ) Prohlášení o shodě

Tento produkt je testován a splňuje základní požadavky právních předpisů členských států týkajících se LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU). Prohlášení CE naleznete na www.gembird.eu

(FR/BE) Déclaration de conformité

Le produit est contrôlé et remplit les exigences des directives nationales et de la directive LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU). La conformité CE a été démontrée et les déclarations correspondantes sont déposées chez le fabricant a: www.gembird.eu

(HR) Izjava o sukladnosti

Ovaj je proizvod testiran i udovoljava osnovnim zahtjevima zakona država članica u vezi LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU). Izjava CE se može naći pod www.gembird.eu

(IT) Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è testato ed è conforme ai requisiti essenziali delle leggi degli stati membri in materia di RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). La dichiarazione CE è disponibile all'indirizzo www.gembird.eu

(PT) Declaração de conformidade

Este produto foi testado e está em conformidade com os requisitos essenciais das leis dos estados membros sobre RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). A declaração CE pode ser encontrada em www.gembird.eu

(PL) Deklaracja zgodności

Ten produkt został przetestowany i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami prawnymi państw członkowskich dotyczącymi LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU). Deklaracja CE znajduje się na stronie www.gembird.eu

(RO) Declarație de conformitate

Acest produs este testat și respectă cerințele esențiale ale legislației statelor membre privind LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU). Declarația CE se găsește pe www.gembird.eu

(SK) Vyhlásenie o zhode

Tento produkt je testovaný a spĺňa základné požiadavky právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU). Vyhlásenie CE nájdete na stránke www.gembird.eu

(SL) Izjava o skladnosti

Ta izdelek je preizkušen in ustreza bistvenim zahtevam zakonov držav članic o LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU). Izjava CE je na voljo pod www.gembird.eu

(GR) Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την

Ευρωπαϊκή οδηγία g LVD(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RED(2014/53/EU), RoHS(2011/65/EU). Η δήλωση CE μπορεί να βρεθεί στην διεύθυνση www.gembird.eu

(ENG) Waste disposal: Do not deposit this equipment with the household waste. Improper disposal can harm both the environment and human health. For information about waste collection facilities for used electrical and electronic devices, please contact your city council or an authorized company for the disposal of electrical and electronic equipment.
(DE) Entsorgungshinweise: Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.
(ES) Depósito de basura: No deposite este equipo con la basura doméstica. La eliminación inadecuada puede dañar tanto el medio ambiente como la salud humana. Para obtener información sobre las instalaciones de recolección de desechos para dispositivos eléctricos y electrónicos usados, comuníquese con su ayuntamiento o una empresa autorizada para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos.
(CZ) Nakládání s odpady: Toto zařízení nevkládějte do domovního odpadu. Nesprávná likvidace může poškodit životní prostředí i lidské zdraví. Informace o zařízení pro sběr odpadu použitých elektrických a elektronických zařízení získáte u městské rady nebo autorizované společnosti o likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
(FR/BE) Traitement des déchets: Ne jetez pas cet appareil dans les déchets domestiques. Un traitement inapproprié peut être dommageable à l'environnement et à la santé humaine. Vous trouvez des informations sur les centres de rassemblement des appareils vieux chez l'administration municipale ou chez un centre autorisé pour le traitement des appareils électriques ou électroniques.
(HR) Odlaganje smeća: Ovu opremu ne odlažite zajedno s kućnim otpadom. Nepravilno odlaganje može naštetiti okolišu i ljudskom zdravlju. Za informacije o objektima za prikupljanje otpada za rabljene električne i elektroničke uređaje obratite se gradskom vijeću ili ovlaštenom društvu za odlaganje električne i elektroničke opreme.
(IT) Smaltimento dei rifiuti: Non depositare questa apparecchiatura con i rifiuti domestici. Lo smaltimento improprio può danneggiare sia l'ambiente che la salute umana. Per informazioni sulle strutture di raccolta dei rifiuti per i dispositivi elettrici ed elettronici usati, contattate il comune o una società autorizzata per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(PT) Depósito de lixo: Não deposite este equipamento no lixo doméstico. O descarte inadequado pode prejudicar o meio ambiente e a saúde humana. Para obter informações sobre instalações de coleta de lixo para dispositivos elétricos e eletrônicos usados, entre em contato com o conselho da cidade ou uma empresa autorizada para o descarte de equipamentos eletrônicos e eletrônicos.
(PL) Utylizacja odpadów: Nie należy deponować tego sprzętu razem z odpadami domowymi. Niewłaściwa utylizacja może zaszkodzić zarówno środowisku, jak i zdrowiu ludzkiemu. Aby uzyskać informacje na temat urządzeń do zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z radą miasta lub upoważnioną firmą w celu usunięcia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
(RO) Eliminarea deșeurilor: Nu depuneți acest echipament cu deșeurile menajere. Eliminarea necorespunzătoare poate dăuna atât mediului, cât și sănătății umane. Pentru informații despre instalațiile de colectare a deșeurilor pentru dispozitive electrice și electronice folosite, vă rugăm să contactați consiliul municipal sau o companie autorizată pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice.
(SK) Likvidácia odpadu: Toto zariadenie nekladajte do domového odpadu. Nesprávna likvidácia môže poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o zariadeniach na zber použitého odpadu z elektrických a elektronických zariadení získate od mestského zastupiteľstva alebo od autorizovanej spoločnosti o likvidácii elektrických a elektronických zariadení.
(SL) Odlaganje odpadkov: Te opreme ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Nepravilno odstranjevanje lahko škoduje okolju in zdravju ljudi. Za informacije o napravah za

zbranje odpadnih električnih in elektronskih naprav se obrnite na mestni svet ali pooblaščen podjetje za odstranjevanje električne in elektronske opreme.

(GR) Διαχείριση απορριμμάτων:

Μην καταθέτετε αυτόν τον εξοπλισμό στα οικιακά απορρίμματα. Η κατάλληλη απόρριψη μπορεί να βλάψει τόσο το περιβάλλον όσο και την ανθρώπινη υγεία. Για πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις συλλογής απορριμμάτων για χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, επικοινωνήστε με το δημοτικό συμβούλιο ή μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία για τη διάθεση ηλεκτρικών και

(ENG) WARRANTY CONDITIONS

The receipt must clearly list the date of purchase and the part number, in addition it should be printed. Keep the receipt for the entire warranty period since it is required for all warranty claims. During the warranty period the defective items will be credited, repaired or replaced at the manufacturer's expense. Work carried out under the warranty neither extends the warranty period nor starts a new warranty period. The manufacturer reserves the right to void any warranty claim for damages or defects due to misuse, abuse or external impact (falling down, impact, ingress of water, dust, contamination or break). Wearing parts (e.g. rechargeable batteries) are excluded from the warranty. Upon receipt of the RMA goods, Gembird Europe B.V. reserves the right to choose between replacement of defective goods or issuing a credit note. The credit note amount will always be calculated on the basis of the current market value of the defective products.

Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands

www.gembird.nl/service_support@qmb.nl

(DE) GARANTIE BEDINGUNGEN

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Getrübungs sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, wahrweise durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch, behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeing der Garantiezeit. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen. GEMBIRD Deutschland GmbH

Coesterweg 45, 59494 Soest, Deutschland, www.gembird.eu Wenn Sie Hilfe im Umgang mit unseren Produkten benötigen, können Sie uns kostenlos via E-Mail an support@gembird.eu oder über unser Hilfe-Forum erreichen: <http://gembird-support.de/>

(ES) CONDICIONES DE GARANTIA

El recibo debe indicar claramente la fecha de compra y el número de pieza, además debe imprimirse. Guarde el recibo durante todo el período de garantía, ya que se requiere para todas las reclamaciones de garantía. Durante el período de garantía, los artículos defectuosos serán acreditados, reparados o reemplazados por cuenta del fabricante. El trabajo realizado bajo la garantía no extiende el período de garantía ni inicia un nuevo período de garantía. El fabricante se reserva el derecho de anular cualquier reclamo de garantía por daños o defectos debidos al mal uso, abuso o impacto externo (caída, impacto, ingreso de agua, polvo, contaminación o rotura). Las piezas de desgaste (por ejemplo, baterías recargables) están excluidas de la garantía. Al recibir los productos RMA, Gembird Europe B.V. se reserva el derecho de elegir entre el reemplazo de productos defectuosos o la emisión de una nota de crédito. El monto de la nota de crédito siempre se calculará sobre la base del valor de mercado actual de los productos defectuosos.

Gembird Europe B.V.

Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, Paises Bajos

www.gembird.nl/service

(CZ) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Potrzení musí jasně uvádět datum nákupu a číslo dílu, navíc je mělo být vytištěno. Uchovejte účtenku po celou záruční dobu, protože je vyžadována pro všechny nároky na záruku. Během záruční doby budou vadné položky připsány, opraveny nebo vyměněny na náklady výrobce. Práce prováděné v rámci záruky neprodují záruční dobu ani nezačínají novou záruční dobu. Výrobce si vyhrazuje právo zrušit jakýkoli nárok na záruku za škody nebo vady způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo vnějším dopadem (pád, náraz, vniknutí vody, prachu, kontaminace nebo zložen). Opatřitelné součásti (např. Dobíjecí baterie) jsou ze záruky vyloučeny. Po přijetí zboží RMA si společnost Gembird Europe B.V. vyhrazuje právo vybrat mezi výměnou vadného zboží nebo vystavením dobropisu. Částka dobropisu bude vždy vypočtena na základě aktuální tržní hodnoty vadných produktů.

Gembird Europe B.V.

Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, Nizozemsko

www.gembird.nl/slu2ba

(FR/BE) CONDITIONS DE GARANTIE


Le reçu doit indiquer clairement la date d'achat et le numéro de pièce, en plus il doit être imprimé. Conservez le reçu pendant toute la période de garantie, car il est requis pour toutes les réclamations de garantie. Pendant la période de garantie, les articles défectueux seront crédités, réparés ou remplacés aux frais du fabricant. Les travaux effectués sous la garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne commencent une nouvelle période de garantie. Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande de garantie pour dommages ou défauts dus à une mauvaise utilisation, un abus ou un impact externe (chute, impact, pénétration d'eau, poussière, contamination ou rupture). Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables) sont exclues de la garantie. À la réception des marchandises RMA, Gembird Europe B.V. se réserve le droit de choisir entre le remplacement des marchandises défectueuses ou l'émission d'une note de crédit. Le montant de la note de crédit sera toujours calculé sur la base de la valeur marchande actuelle des produits défectueux.

Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, Pays-Bas

www.gembird.nl/service

(HR) UVJETI GARANCIE

Na potvrdi mora biti jasno naveden datum kupnje i broj dijela, osim toga treba biti otisnut. Čuvajte potvrdu tijekom cijelog jamstvenog razdoblja jer je potrebna za sve garancijske zahtjeve. Tijekom jamstvenog razdoblja neispravni proizvodi bit će vraćeni, popravljeni ili zamijenjeni na trošak proizvođača. Rad u sklopu jamstva niti produžuje jamstveno razdoblje niti započinje novo jamstveno razdoblje. Proizvođač zadržava pravo poništiti bilo kakav jamstveni zahtjev za štete ili nedostatke uslijed zlorababe, zlorabote ili vanjskog utjecaja (pad, pad, prodor vode, prašine, onečišćenja ili

[illegible][illegible]

Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, Paesi Bassi
www.gembird.nl/service

(PT) CONDIÇÕES DE GARANTIA

O recibo deve listar claramente a data da compra e o número da garantia; além disso, deve ser impresso. Guarde o recibo durante todo o período de garantia, pois é necessário para todas as reivindicações da garantia. Durante o período de garantia, os itens defeituosos serão creditados, reparados ou substituídos às custas do fabricante. O trabalho realizado sob a garantia não prolonga o período da garantia nem inicia um novo período de garantia. O fabricante reserva-se o direito de anular qualquer reivindicação de garantia por danos ou defeitos devido a uso indevido, abuso ou impacto externo (queda, impacto, entrada de água, poeira, contaminação ou quebra). As peças desgastadas (por exemplo, baterias recarregáveis) estão excluídas da garantia. Após o recebimento das mercadorias RMA, a Gembird Europe B.V. reserva o direito de escolher a forma de substituição ou a emissão de uma nota de crédito. O valor da nota de crédito será sempre calculado com base no valor atual de mercado dos produtos defeituosos.

Gembird Europe B.V., Wittevrouwenveld 56, 1585CD Almere, Países Baixos

www.gembird.nl/service
(PL) WARUNKI GWARANCJI

(PL) WARUNKI GWARANCJI

Potwierdzenie musi wyraźnie zawierać: datę, ujęcie i numer czynnika, a ponadto powinno zostać dokonywane. Zachowaj paragon przez cały okres gwarancji, ponieważ bez niego nie wymagamy w przypadku wszystkich roszczeń gwarancyjnych. W okresie gwarancyjnym wady elementu zostały zapisane, naprawione lub wymienione na koszt producenta. Prace przeprowadzone w ramach gwarancji nie przeszkadzają okresowi gwarancji ani nie rozpoczynają nowego okresu gwarancji. Producent zastrzega sobie prawo do udzielenia wszelkich roszczeń gwarancyjnych za szkody lub wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub oddziaływaniem zewnętrznych (upadek, uderzenie, wnikanie wody, kurz, zanieczyszczenia lub pieknie). Części zużywające się (np. Akumulatory) są wyłączone z gwarancji. Po otrzymaniu towarów RMA, Gembird Europe B.V. zastrzega sobie prawo wyboru między wystawieniem wadliwych towarów lub wystawieniem nowej kredytowej. Kwota netto kredytowej będzie zawsze obliczana na podstawie bieżącej wartości rynkowej wadliwych produktów.

Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, Holandia
www.gembird.nl/service

(RO) CONDIȚII DE GARANȚIE

Căntăreţ trebuie să enumere cazuri achiziţii şi măruri pierdute, în plus, trebuie să fie tipărită. Păstrată chitanţa pe întreaga perioadă de garanţie, deoarece este necesară pentru toate cererile de garanţie. În perioada de garanţie, articolele defecte vor fi creditate, reparate sau înlocuite pe cheltuieli producătorului. Lucrările efectuate în cadrul garanţiei nu prelungesc perioada de garanţie şi nici nu încep o nouă perioadă de garanţie. Producătorul îşi rezervă dreptul de a anula orice cerere de garanţie pentru daune sau defecte cauzate de abuz, abuz sau impact extern (câdere, impact, incendiu etc.). Dacă clientul nu poate prezenta dovada că produsul este defect din cauza unei erori de fabricaţie, atunci va primi un credit în loc de bani. Creditul este acordat numai dacă clientul prezintă dovada că produsul este defect din cauza unei erori de fabricaţie. Valoarea netă de credit va fi calculată folosind valoarea bazelor valorilor curente de piaţă la produsele defecte.

Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, Olanda
www.gembird.nl/service
support@gmb.nl

(SK) PODMIENKY ZÁRUKY

Potvrdením může jasně uvádět datum nákupu a číslo účtu, o němž má být vytačeno. Uchovávejte účtenku po celé záruční období, protože za výzaduje při všech reklamacích. Počas záručného obdoby budú jasne položky pripísané, opravené alebo vymenené na náklady výrobcu. Práce vykonávané na základe záručky nepredizujú záručnú hodnotu ani nezahŕňajú novú záručnú hodnotu.

Výrobca si vyhrazuje právo vyúčtovať akýkoľvek távor na záručiu za škody alebo chyby spôsobené nesprávnym použitím, zneužitím alebo vonkajším dopadom (pad, náraz, vniknutie vody, prachu, vlhkosti alebo zmeny teploty). Výrobca nie je zodpovedný za škodu spôsobenú neodbornou údržbou alebo nevhodným používaním výrobku. Výrobca nie je zodpovedný za škodu spôsobenú výskazmi, ktoré nie sú zahrnuté vo výmennom vadného tovaru alebo vystavených doterpešiu. Suma doplnkov sa vzdy počíta na základe aktuálnej trhovej hodnoty chýbnych produktov.

Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, Holandsko
www.gembird.nl/service

(SL) POGOJI GARANCIJE

V prejmu mora biti jasno navedeno datum nakupa in številka dela, poleg tega pa mora biti natisnjeno. Potrdilo hranite za celotno garancijsko obdobje, saj je potrebno za vse garancijske zahteve. V garancijskem obdobju bodo okvarjeni artikli na račun proizvajalca nakupni, popravili ali zamenjani. Dela, opravljena v okviru garancije, niti ne poldajajo garancijske dobe niti ne začnejo nove garancijske obdobja. Proizvajalec si pridružuje pravico, da razveljavi kakršnokoli garancijski zahtevek za škodo ali napake zaradi zlorabe, zlorabe ali zunanjih vplivov (padec, trk, vdor vode, prah, onesnaženost ali zlor). Nosiocel je odgovoren za vse poškodbe, ki nastanejo pri uporabi ali nepravilni uporabi izdelka. Proizvajalec ne odgovarja za škodo ali izgubo, ki nastane zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe izdelka. Blaga ali izdelki dobropisa. Znesek dobropisa bo vedno izračunan na podlagi trenutne tržne vrednosti povračljivih izdelkov.

Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, Nizozemska
www.gembird.nl/service