


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	Art.-Nr. / Item No.		Länge / Length												A	
	65434		5 m													
	65435		10 m													
	65436		25 m													
B															B	
C															C	
D															D	
E															E	
F	Outdoor-Verlängerungskabel - zur Stromversorgung von Haushaltsgeräten im Innen- und Außenbereich - selbstschließende Klappdeckel schützen die Verteilersteckdosen vor Schmutz und Feuchtigkeit - öl-, hitze- und kältebeständig, Außendurchmesser des Kabels ca. 9,1 mm							Outdoor Extension Cable - for powering household appliances indoors and outdoors - self-closing lids covering the sockets provide special protection against dirt and moisture - oil, heat and cold resistant, outer diameter of the cable approx. 9.1 mm							F	
	Anschlüsse: 2x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/3) Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)							Connectors: 2x Safety socket (Type F, CEE, 7/3) Safety plug (Type F, CEE, 7/7)								
G	Nennspannung: 250 V ~ Nennstrom: 16 A Max. Last: 3680 W							Rated voltage: 250 V ~ Rated current: 16 A Max. Load: 3680 W							G	
	Kabeltyp: H05RR-F 3G 1,5 mm² Gehäusematerial: PVC Schutzart: IP44 Schutzklasse: I Farbe: schwarz							Cable Type: H05RR-F 3G 1.5 mm² Housing material: PVC Protection level: IP44 Protection class: I Color: black								
H															H	
I	Änderungen					Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		I
	Datum		Name		gez.:	16.10.2023		alw		NK 138 S-X XM Schwarz 2-Fach				1/2		
	27.03.2024		alw		gepr.:	16.10.2023		anw		Zeichnungs-Nr.: 65434, 65435, 65436				von		
	11.07.2024		ir		Norm:											
J					Änderungen vorbehalten / Subject to change											J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Sicherheitshinweise

- Nicht hintereinander stecken
- Decken Sie das Kabel nicht ab
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker
- Schutzart IP44. Verwendung ausschließlich mit IP44-Steckern und IP44-Buchsen
- Sichern Sie Verpackung und Kleinteile gegen unbeabsichtigte Benutzung
- Wegen erhöhter Temperaturbelastung nur im abgewickelten Zustand betreiben!

Safety instructions

- Do not plug in a row
- Do not cover the cable
- Voltage-free only with pulled plug
- Protection class IP44. Use only with IP44 plugs and IP44 sockets
- Secure packaging and small parts against accidental use
- Due to increased temperature load, only operate in uncoiled condition!

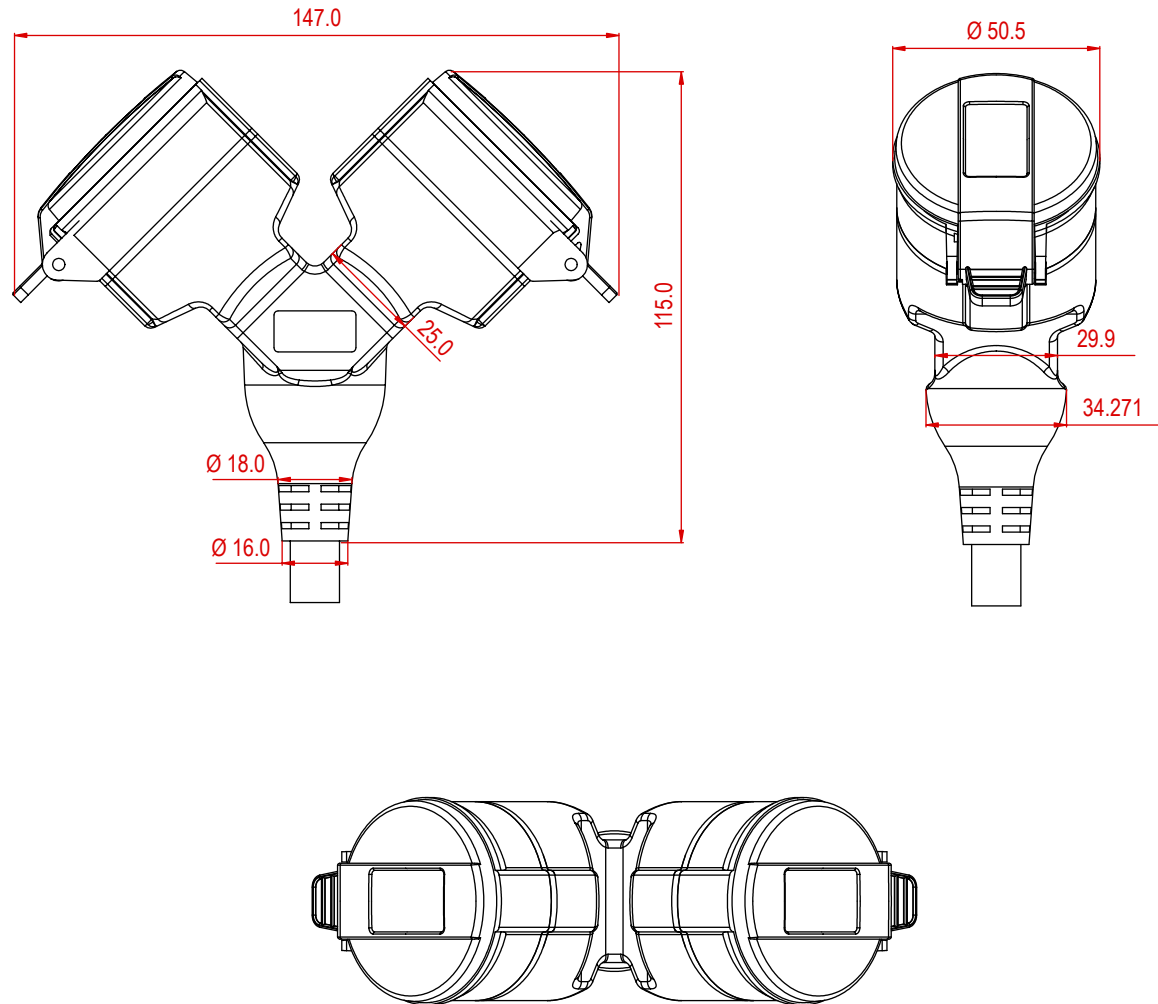

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
27.03.2024	alw	gepr.:	16.10.2023	alw
		Norm:	16.10.2023	anw
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

NK 138 S-X XM Schwarz 2-Fach



Zeichnungs-Nr.:

65434, 65435, 65436

Blatt

2/2

von